
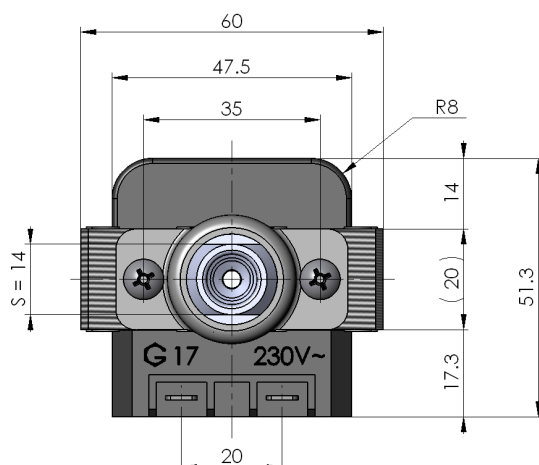
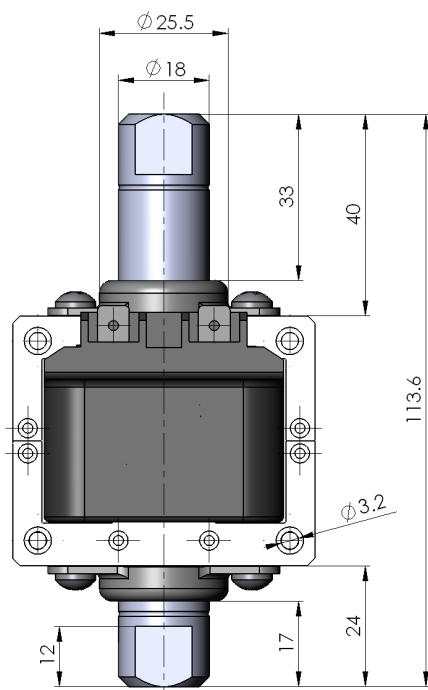


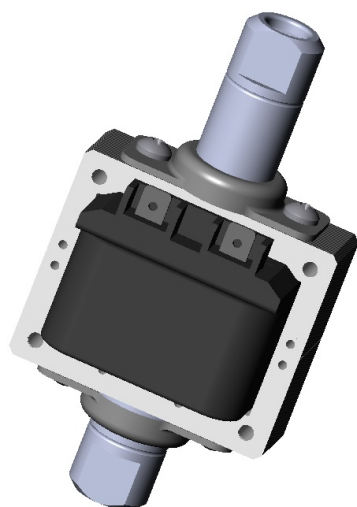

Applications :

- Electroménager
- Appareils de laboratoire
- Appareils de nettoyage
- Systèmes d'impressions
- Lubrification
- Automobile

L'ETG 150 ouvre la voie à de nouvelles applications très spécifiques telles que les piles à combustible, les brûleurs de nouvelle génération ou l'injection d'additifs dans les moteurs.


Il est possible de connecter deux ETG 150 en série et la pression est doublée.

Caractéristiques techniques :


Pression maximum	: 14.5 [bar]
Débit maximum	: 20 [l/h]
Hauteur d'aspiration max.	: 1 [m]
Viscosité	: 1...600 [mm ² /s]
Filtre	: Mesh 100
Tensions	: 230 [V]~ (110 [V], 24 [V], 12 [V])
Fréquences	: 50 [Hz], (60 [Hz])
Connexion électrique	: 2 x 6.3 [mm] x 0.8 [mm]
Puissance	: 45 [W]
Masse	: ~560 [g]
Température	: 1 [°C]...50 [°C]
Isolation	: Classe F-100% ED / 20 [°C] (Classe H sur demande) Classe I (classe II sur demande)
Niveau de bruit (1m)	: Débit libre = ~63 [dB(A)], Pression max. = ~49 [dB(A)]
Homologations	: CE conforme à EN60335-1 (ED.4), CB cert. Nr. CH-4364, (UL sur demande)
EMC	: Conforme à 2004/108/CE
RoHS	: Conforme à 2002/95/CE



Performances :

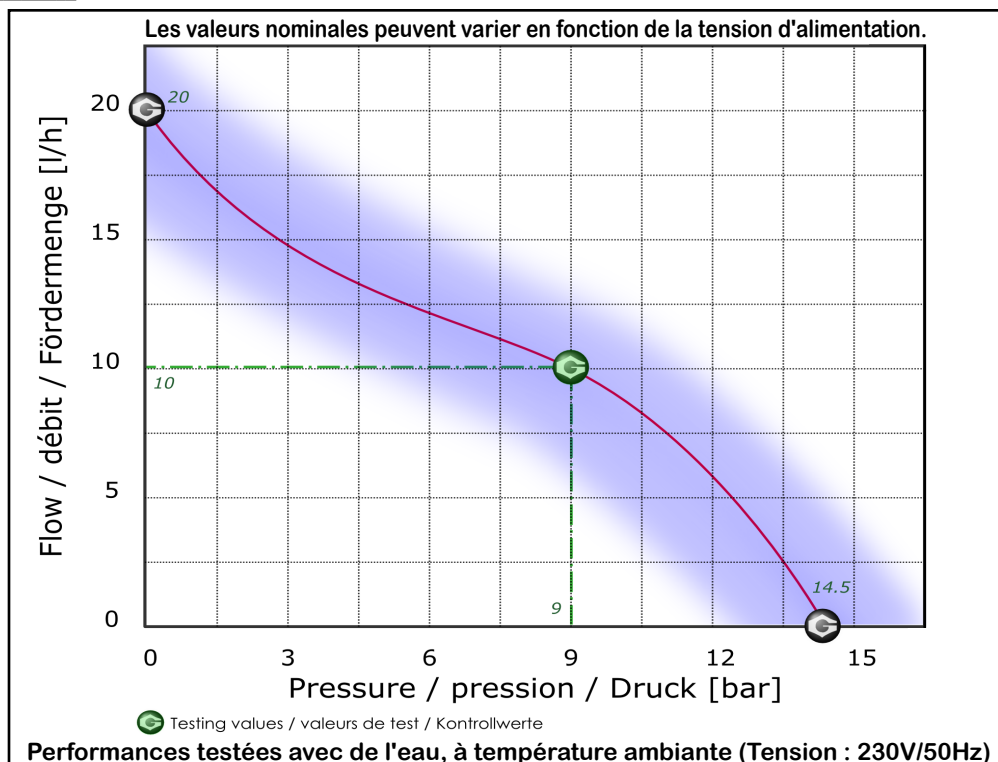

Débit et température :

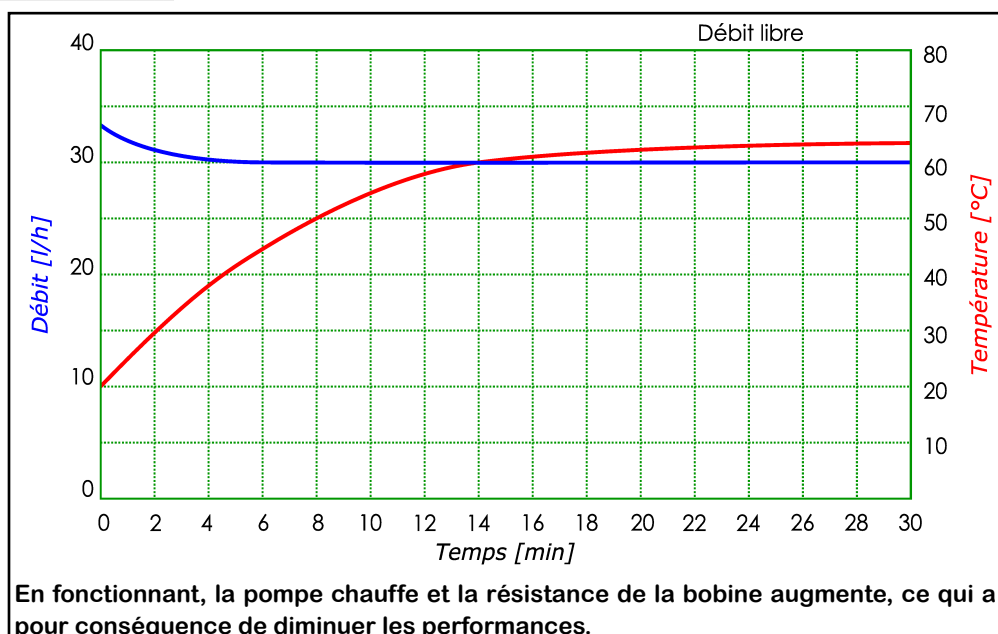

Informations complémentaires :

Matériaux en contact avec le liquide :


Embouts : 1.4305
 Piston : 1.4057 + Cr
 Ressort : 1.4401
 Cône de soupape : NBR
 O-ring : NBR

Large choix de matériaux et d'options



Branchement électrique :

Le fusible et la diode sont nécessaires

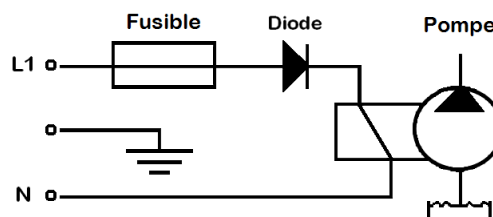

Remarque :

Consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web :

► www.gotecpumps.com ◀