

膜片式液泵 Diaphragm Pumps for Liquid

DLG180 无刷电机 (BLDC)

特点 Features

无油润滑 Oil-Free

耐腐蚀性 Corrosionresistant

免维护 Maintenance Free

低噪音低振动 Low noise level&vibration

可以任何方向安装 Can be mounted in any plane


结构紧凑 Compact size

长寿命 Long life

重量轻 Low Weight

低功耗 High efficiency

无刷电机 BLDC Motor

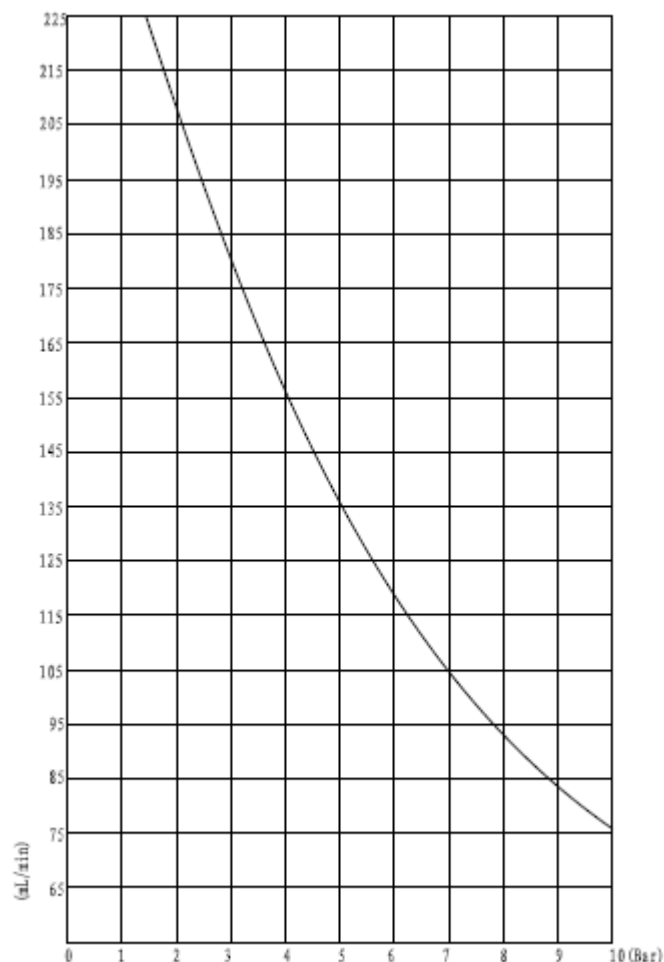

技术参数 Technical Data

额定电压 Rated voltage	BLDC24V
使用频率 Use Pulse	20-30KHz
额定电流 Rated current	0.5A
空载流量 Free flowing	220mL/m
最大压力 Max. pressure	10Bar
最大真空度 Max. vacuum	-30Kpa
环境温度 Ambient temperature	-20℃-80℃
液体温度 Fluid temperature	-20℃-60℃
进口 Inlet connection	2.75mm
出口 Outlet connection	2.75mm
重量 Weight	0.6Kg
膜片材质	EPDM
阀片材质	EPDM

外形尺寸: Dimensions(mm)

